

**Walltherm**<sup>®</sup>  
The Original

*La prima termostufa  
a fiamma inversa*

*Nuova  
Walltherm<sup>®</sup>  
Vajolet  
con*

**camera di combustione in  
ACCIAIO INOX**

**Approfittate del  
know-how  
dell'originale**



**WALLNÖFER**

SISTEMI SOLARI & TERMOSTUFE



# Walltherm® Vajolet



La Walltherm®  
è protetta con brevetti internazionali

Walltherm® Vajolet  
nera



camera di combustione in  
**ACCIAIO INOX**

**Rendimento >90%**  
e bassi emissioni grazie alla  
combustione a fiamma inversa

**Funzionamento a tiraggio naturale**  
(senza aspiratore el.)

**Divisione di calore: Fino all'80% all'acqua**  
20% all'ambiente per irraggiamento

**Durata combustione**  
con carica completa  
fino a 5 ore

**Possibili contributi statali:**  
Conto Termico 2.0  
o detrazione fiscale 50% o 65%

**5 anni di garanzia**  
(escluso pezzi di usura)


*accessori di serie:*

- O Maniglie raffreddate con aria di materiale acciaio inox (Extra: possibile montaggio alla sinistra)*
- O Portine esternamente in acciaio inox (Extra: coperture versione Black Edition)*
- O Ogni portina con doppio vetro (Extra: Vetro con trattamento IR per riduzione dell' irraggiamento)*
- O Collegamento canale aria esterna sotto oppure dietro*
- O Combustione regolabile (Leveria aria primaria e secondaria, sistema regolazione flusso fumi)*
- O Collegamenti idraulici sul lato posteriore*

Wallnöfer di nuovo

ha aumentato lo standard nel mondo delle idrostufe con la presentazione della Walltherm® Vajolet a fiamma inversa.

La Walltherm® Vajolet sfrutta il principio di combustione della fiamma inversa che è stato introdotto da Wallnöfer già da tanti anni. (vedi immagine)

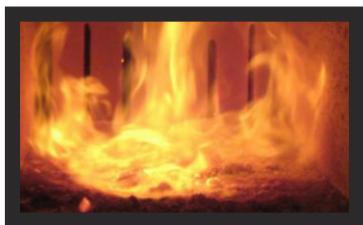

La combustione della legna con la fiamma inversa (gassificazione) garantisce un rendimento superiore al 90%, delle emissioni veramente bassi ed abbastanza calore per poter riscaldare una casa intera fino a 150m².

L'80% dell'energia prodotta con la Walltherm® Vajolet viene ceduta all'acqua tecnica per il riscaldamento della casa con radiatori o risc. a pavimento e per il risc. dell'acqua calda sanitaria. (Un accumulatore combi è necessario!) In più si riscalda l'ambiente tramite irraggiamento diretto.

La camera di combustione superiore della Walltherm® Vajolet è in ACCIAIO INOX, questo garantisce una durata lunghissima.

La Walltherm® Vajolet è disponibile in diversi colori e con portine Black Edition



Walltherm® Vajolet  
bianco - nero - bianco

Walltherm® Vajolet  
bianco - argento - bianco



**I professionisti  
scelgono l'originale**

#### **Termocamino / Stube:**

Come termocamino è disponibile la Walltherm® Vajolet Basic

Questo modello può essere rivestito con maiolica, pietra ollare, refrattario ecc. in più è disponibile il rivestimento con Firepanel il quale può essere dipinto con un colore a scelta.

# Walltherm® Vajolet


La nostra proposta:

Riscaldare con il sole e la legna. Veramente pulito.

<b>Rendimento:</b>	<b>&gt;90%</b>
potenza nominale:	10 KW con carica di 2,5 kg
potenza min/max.:	8 - 15 KW
divisione calore:	fino al 80% acqua & 20 % aria (irraggiamento)
polveri:	13,2 mg/Nm <sup>3</sup>
altezza / larghezza / profondità:	1373 mm / 531 mm / 635 mm
volume camera di combustione:	~55 lt
tiraggio necessario (senza aspiratore):	12 Pa (max. 20 Pa)
peso:	ca. 300 kg (senza contenuto)
contenuto d'acqua scambiatore:	ca. 80 lt
pressione d'esercizio:	max. 2,5 bar
colleg. canale aria esterna posteriore o sotto:	Ø 125 mm
colleg. tubo di scarico fumi:	Ø 150 mm (interno)
flusso dei gas:	8,8 g/s
temperatura fumi con fiamma inversa:	ca. 120 - 160 °C
temperatura fumi accensione:	ca. 250 - 400 °C
combustibile:	legna naturale spaccata lunghezza max. <b>35 cm</b> - umidità <20%
valore CO al 13% O <sub>2</sub>	391,1 mg/Nm <sup>3</sup>
normativa:	EN13240 / Art. 15a (2015) BVG
distanze minime a materiale infiammabile:	
laterale / posteriore / fronte	10 cm / 10 cm / 100 cm
garanzia*:	5 anni corpo stufa (senza componenti d'usura) 2 anni per valvole e componenti elettrici



Impianto solare Wallnöfer con idrostufa Walltherm ed un accumulatore combi Logix24.



\*Validità garanzia: La messa in opera deve essere eseguita da personale autorizzato dalla Wallnöfer in caso contrario è valida solo la garanzia legale di 2 anni. Una copia del documento di messa in opera deve essere inviata alla Wallnöfer.



La Walltherm® è protetta con brevetti internazionali.

Walltherm® L'originale  
sviluppata e prodotta da:



Wallnöfer srl Sistemi Termici  
Zona Industriale Via Pineta 110  
39026 Prato allo Stelvio  
Alto Adige / Italia

Tel. 0039 0473 61 63 61  
info@wallnoefer.it  
**wallnoefer.it**  
**walltherm.com**

Impresa dell'  
**ALTO ADIGE**