



COMBUSTIONE A LEGNA

INSERTI

SENZA CATALITICO | CERTIFICATO EPA 2020

**PACIFIC
ENERGY**



SERIE TRADIZIONALE

INSERTI A LEGNA



PERSONALIZZATA

Progettati per offrire una combustione efficiente e un calore controllato, gli inserti a legna Pacific Energy sono facili da accendere e da usare e offrono una visione chiara della fiamma. Grazie alle ventole a velocità variabile, alla tecnologia di lavaggio dell'aria "clean-glass" e alla struttura in acciaio di grosso spessore, i nostri inserti vi garantiranno molti anni di comfort e piacere.

up to 1500 sq ft



VISTA INSERT LE

up to 2000 sq ft



SUPER INSERISCI IL

up to 3000 sq ft



INSERISCI VERTICE LE

SERIE NEO

INSERTI A LEGNA



PERSONALIZZATA

Trasforma il tuo camino in muratura in un'importante fonte di calore a legna con lo stile contemporaneo degli inserti della serie Neo. Realizzati in acciaio di grosso spessore, questi inserti a legna sono dotati del nostro sistema di combustione secondaria leader del settore, del nostro esclusivo deflettore in acciaio inossidabile ad alta capacità e di una tecnologia avanzata per lo scambiatore di calore, per prestazioni eccezionali, pulite ed efficienti.

up to 1500 sq ft



NEO INSERT 1.6 LE

up to 2000 sq ft



NEO INSERT 2.5 LE

RIFINITURA ANTERIORE
SCELTE

Gli inserti della serie Neo sono personalizzabili con due finiture di rivestimento anteriore.

Nero metallizzato



Acciaio inossidabile



SERIE ALDERLEA

INSERTI A LEGNA

14 ore

CE

ECO DESIGN 2022

4 Stelle



ALDERLEA

Trasforma il tuo camino in un efficiente sistema di riscaldamento e goditi il tradizionale stile in ghisa dell'Alderlea T5 Insert LE. Scegli tra il ricco nero metallizzato o la bellezza e il fascino aggiuntivi dello smalto di porcellana lucida per creare un sorprendente elemento centrale che fornisce un calore pulito e duraturo.



COSTRUISCI LA TUA STUFA
pacificenergy.net/costruisci-la-tua-stufa

14 ore

CE

ECO DESIGN 2022

4 Stelle



SUPER INSERT LE - PORTA IN NICHEL SPAZZOLATO

up to 2000 sq ft

up to 2000 sq ft



ALDERLEA T5 INSERTO LE



ALDERLEA T5 CLASSIC INSERTO LE

SMALTO PORCELLANATO OPZIONI

Gli inserti Classic sono disponibili in due colori di smalto porcellanato.

Bianco antico



Maiolica



ALDERLEA T5 CLASSIC INSERT LE - MAJOLICA



VISTA INSERT LE - PORTA IN NICHEL



NEO 1.6 INSERT LE - CORNICE IN ACCIAIO INOX



Tutti gli inserti in legno Pacific Energy sono dotati delle seguenti caratteristiche all'avanguardia nel settore:

- Certificato EPA 2020
- Tecnologia affidabile, durevole e senza catalizzatori • Sistema di deflettori ad alta capacità
- Sistema di iniezione dell'aria di combustione multiporta
- Sistema di lavaggio ad aria per vetro ceramico super pulito
- Aria di combustione interna ed esterna in grado di
- Focolare galleggiante per una maggiore durata della stufa
- Controllo dell'aria a leva singola



VISTA INSERT LE

Per spazi fino a 1500 piedi quadrati.

Cavo di potenza termica in legno
56.000 BTU

Carburante di prova EPA da 23.200 BTU



Dimensioni del focolare 1,6 piedi cubi
Area di visualizzazione 152 pollici quadrati



SUPER INSERISCI IL

Per spazi fino a 2000 piedi quadrati.

Cavo di potenza termica in legno
72.000 BTU

Carburante di prova EPA da 38.200 BTU

rendimento termico = 79,5 %
potenza nominale = 9 kw/h
potenza massima = 21 kw/h
legna max 46 cm

Dimensioni del focolare 2,1 piedi cubi
Area di visualizzazione 122 pollici quadrati



INSERISCI VERTICE LE

Per spazi fino a 3000 piedi quadrati.

Cavo di potenza termica in legno
99.000 BTU

Carburante di prova EPA da 41.275 BTU



Dimensioni del focolare 3,0 piedi cubi
Area di visualizzazione 153 pollici quadrati



NEO 1.6 INSERISCI IL

Per spazi fino a 1500 piedi quadrati.

Cavo di potenza termica in legno
56.000 BTU

Carburante di prova EPA da 23.200 BTU

Efficienza (HHV)	72%
Emissioni	1,9 g/ora.
Dimensione del registro (consigliata)	16"
Dimensione del registro (max)	17"
Dimensioni del focolare	1,6 piedi cubi
Area di visualizzazione	147 pollici quadrati



NEO 2.5 INSERT LE

Per spazi fino a 2000 piedi quadrati.

Cavo di potenza termica in legno
85.000 BTU

Carburante di prova EPA da 60.000 BTU

Efficienza (HHV)	71,3%
Emissioni	2,0 g/ora.
Dimensione del registro (consigliata)	16"
Dimensione del registro (max)	18"
Dimensioni del focolare	2,5 piedi cubi
Area di visualizzazione	166 pollici quadrati



ALDERLEA T5 INSERTO LE

Per spazi fino a 2000 piedi quadrati.

Cavo di potenza termica in legno
72.000 BTU

Carburante di prova EPA da 38.200 BTU

rendimento termico = 79,5 %
potenza nominale = 9 kw/h
potenza massima = 21 kw/h
legna max 46 cm

Dimensioni del focolare 2,1 piedi cubi
Area di visualizzazione 163 pollici quadrati

VISTA INSERT LE

CARATTERISTICHE STANDARD

Finitura nera metallizzata ricca
Deflettore, tubi, guide e scudo parafiamma in acciaio 304
Collare del camino rimovibile per un'installazione più semplice
Aumentare l'aria per una facile accensione
2 ventilatori a velocità variabile azionati dalla temperatura da 80 cfm
diametro canna fumaria 150mm
Caricamento est-ovest

OPZIONI DI PROGETTAZIONE

Porta ad arco: scelta tra tre finiture
Cornice in rilievo, dimensioni standard (37" x 28")
Cornice in rilievo, oversize (42" x 30")

SUPER INSERISCI IL

CARATTERISTICHE STANDARD

Tecnologia di combustione estesa (EBT)
Deflettore in acciaio inossidabile 304, copertura isolante, guide e scudo parafiamma
Collare del camino rimovibile per un'installazione più semplice
Aumentare l'aria per una facile accensione
Finitura nera metallizzata ricca
Ripiano scaldavivande in ghisa e bordo per cenere
Due ventilatori a velocità variabile azionati dalla temperatura
diametro canna fumaria 150mm
Caricamento Nord-Sud

OPZIONI DI PROGETTAZIONE

Porta ad arco: scelta tra tre finiture
Cornice in rilievo, dimensioni standard (43" x 29")
Cornice in rilievo, oversize (48" x 33")

INSERISCI VERTICE LE

CARATTERISTICHE STANDARD

Tecnologia di combustione estesa (EBT)
Deflettore in acciaio inossidabile 304, copertura isolante, guide e scudo parafiamma
Collare del camino rimovibile per un'installazione più semplice
Aumentare l'aria per una facile accensione
Finitura nera metallizzata ricca
Ripiano scaldavivande in ghisa e bordo per cenere
Caricamento del carburante facile e sicuro da davanti a dietro
Due ventilatori a velocità variabile azionati dalla temperatura
diametro canna fumaria 150mm
Caricamento Nord-Sud

OPZIONI DI PROGETTAZIONE

Porta ad arco: scelta tra tre finiture
Cornice in rilievo, dimensioni standard (50 3/8" x 32 1/4")
Cornice in rilievo, oversize (54 3/8" x 34 1/4")

NEO 1.6 INSERISCI IL

CARATTERISTICHE STANDARD

Finitura nera metallizzata ricca
Deflettore in acciaio inossidabile 304, tubi, rivestimento isolante, guide e protezione antifiama
Sistema di iniezione dell'aria di combustione multi-porta ad alta tecnologia
Collare per canna fumaria in ghisa rimovibile
Scambiatore di calore integrato
diametro canna fumaria 150mm
Caricamento est-ovest

OPZIONI DI PROGETTAZIONE

Modanatura anteriore contemporanea in nero metallizzato o Acciaio inossidabile
Piastra di supporto standard (36" x 26")
Piastra di supporto di grandi dimensioni (46" x 30")

OPZIONI DI PRESTAZIONE

2 ventilatori a velocità variabile azionati dalla temperatura da 80 cfm

NEO 2.5 INSERT LE

CARATTERISTICHE STANDARD

Finitura nera metallizzata ricca
Deflettore in acciaio inossidabile 304, copertura isolante, guide e scudo parafiamma
Sistema di iniezione dell'aria di combustione multi-porta ad alta tecnologia
Tecnologia di combustione estesa (EBT)
Collare per canna fumaria in ghisa rimovibile
Scambiatore di calore integrato
diametro canna fumaria 150mm
Caricamento est-ovest

OPZIONI DI PROGETTAZIONE

Modanatura anteriore contemporanea in nero metallizzato o Acciaio inossidabile
Piastra di supporto standard (40" x 28 3/8")
Piastra di supporto sovradimensionata (48" x 31 7/8")

OPZIONI DI PRESTAZIONE

2 ventilatori a velocità variabile azionati dalla temperatura da 80 cfm

INSERTI ALDERLEA T5

CARATTERISTICHE STANDARD

Tecnologia di combustione estesa (EBT)
Deflettore in acciaio inossidabile 304, copertura isolante, guide e scudo parafiamma
Aumentare l'aria per una facile accensione
Ripiano scaldavivande in ghisa e bordo per cenere
Due ventilatori a velocità variabile azionati dalla temperatura
diametro canna fumaria 150mm
Collare del camino rimovibile
Caricamento Nord-Sud

OPZIONI DI PROGETTAZIONE

Finitura in smalto nero metallizzato o porcellanato in maiolica o bianco antico

Surround standard (42 1/2" x 30 3/8")

Cornice oversize (42 1/2" x 34 1/8")



Gli inserti tradizionali Pacific Energy sono personalizzabili con la finitura delle porte desiderata. Disponibili in nichel, nero metallizzato e nichel spazzolato.




Gli inserti della serie Pacific Energy Neo sono personalizzabili con finiture anteriori in nero metallizzato o acciaio inossidabile.


Gli inserti della serie Alderlea sono personalizzabili con la possibilità di scegliere tra la finitura verniciata nera metallizzata o due straordinarie finiture in smalto porcellanato: bianco antico o marrone maiolica.




VISTA INSERT LE

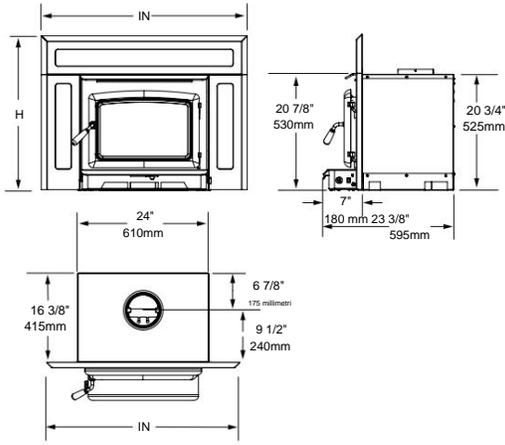


SUPER INSERISCI IL

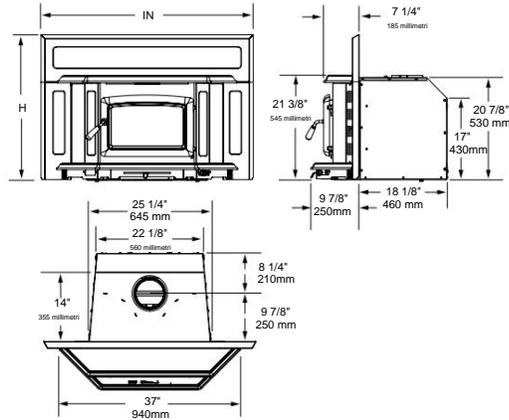


INSERISCI VERTICE LE

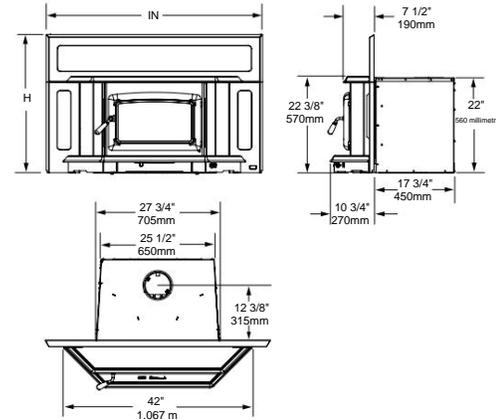


NEO 1.6 INSERISCI IL

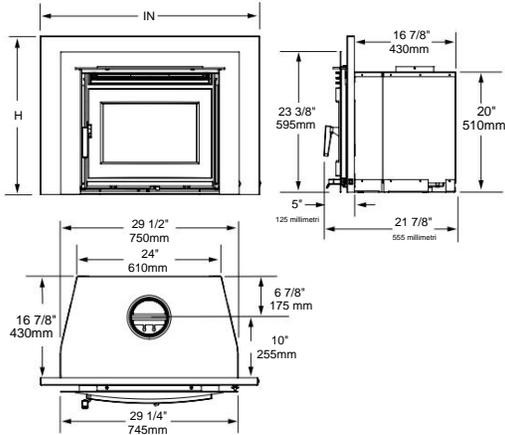

NEO 2.5 INSERT LE

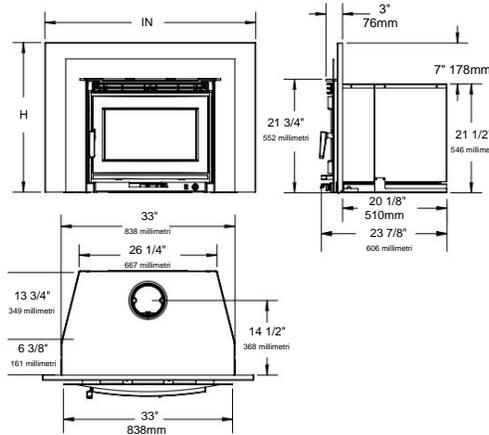

ALDERLEA T5 INSERTO LE

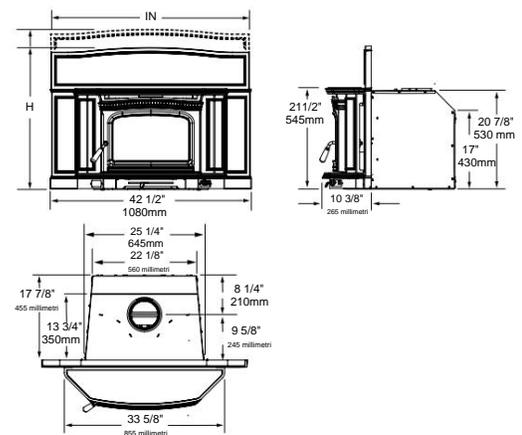

INSTALLAZIONE

LIQUIDAZIONI
AI CARBURANTI

	UN	B*	C	D (Può)	D (U.S.A)	E
NEO 1.6 INSERISCI IL ¹	9 1/2"	13"	13"	18"	16"	8"
1 NEO 2.5 INSERT LE	11 1/2"	16"	15"	18"	16"	8"
VISTA INSERT LE ¹	9 1/2"	13"	13"	18"	16"	8"
SUPER INSERISCI IL ²	6"	12"	10"	18"	16"	8"
INSERISCI VERTICE LE ²	8"	15"	8"	18"	16"	8"
ALDERLEA T5 INSERTO LE ²	6"	12"	10"	18"	16"	8"

MINIMO
APERTURA DEL CAMINO

UN	B	C	D
20 1/4"	30"	17"	24 1/2"
22"	34"	20"	26 1/2"
21"	24 1/2"	17"	24 1/2"
21"	26"	18 3/8"	22 1/2"
22 1/2"	28 1/4"	19"	26 1/4"
21"	26"	18 3/8"	22 1/2"

DIMENSIONI DEL SURROUND



STANDARD		OVERSIZE	
Larghezza (IN)	Altezza (H)	Larghezza (IN)	Altezza (H)
36"	26"	46"	30"
40"	28 3/8"	48"	31 7/8"
37"	28"	42"	30"
43 3/8"	29 3/16"	48"	33"
50 3/8"	32 1/4"	54 3/8"	34 1/4"
42 1/2"	29 3/8"	42 1/2"	33 1/8"

(1) Le distanze sono dal lato del focolare. (2) Le distanze sono dalle coperture del ventilatore. (*) Le distanze sono dalla parte superiore.



Pacific Energy si impegna a migliorare e innovare costantemente i propri prodotti. Di conseguenza, l'aspetto e le specifiche dei prodotti presentati in questa brochure sono soggetti a modifiche senza preavviso. Per maggiori informazioni, visitare pacificenergy.net

SKU: 11900070 02/22/10M - Stampato in Canada

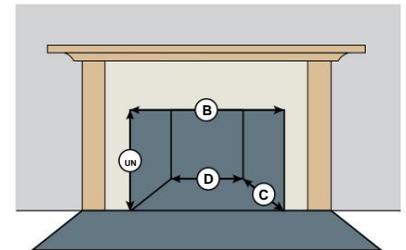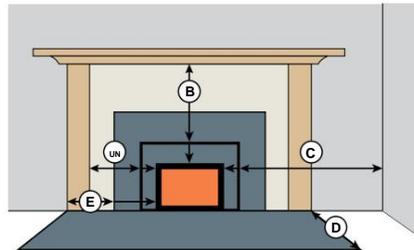

Solo a scopo illustrativo. Le installazioni devono essere eseguite in base ai manuali e alle etichette di potenza. Le specifiche sono soggette a modifiche.



@pacificenergyfireplaceproducts

Seguiteci su Facebook e Instagram per novità, promozioni e installazioni stimolanti.