



**+12
ore**



4 Stelle

shown with cast iron legs and door with nickel accent

REGENCY CASCADES™ | F2500 *Medium Wood Stove*

CARATTERISTICHE STANDARD :

- tecnologia tripla combustione
- combustione catalizzata
- lunga autonomia di combustione
- leva comando della potenza
- leva comando bypass fumi
- termometro catalizzatore
- mattoni refrattari interni
- sistema vetro pulito
- deflettore posteriore paracalore
- sistema irraggiamento + tripla convezione
- garanzia KAT= 10 anni
(sul difetto di fabbricazione)
- porta nera
- piedistallo

OPTIONALS :

- porta con accento Nickel
- piedini
- cassetto cenere
- airmate superiore convettivo
- iperventilazione 220V doppia velocità
- kit aria comburente canalizzata

RENDIMENTO	83%
POTENZA NOMINALE	10,8kw/h
POTENZA VARIABILE	2,3 a 23 kw/h
AUTONOMIA	oltre 12 ore*
CARICA MAX LEGNA	16 kg
LUNGHEZZA LEGNA	45cm
USCITA FUMI	152mm




F2500 shown with pedestal base and black cast iron door and air damper

REGENCY CASCADES™ | F2500 *Medium Wood Stove*

MISURE:

aria comburente
diam. 102mm

collare uscita fumi
diam. interno 152mm

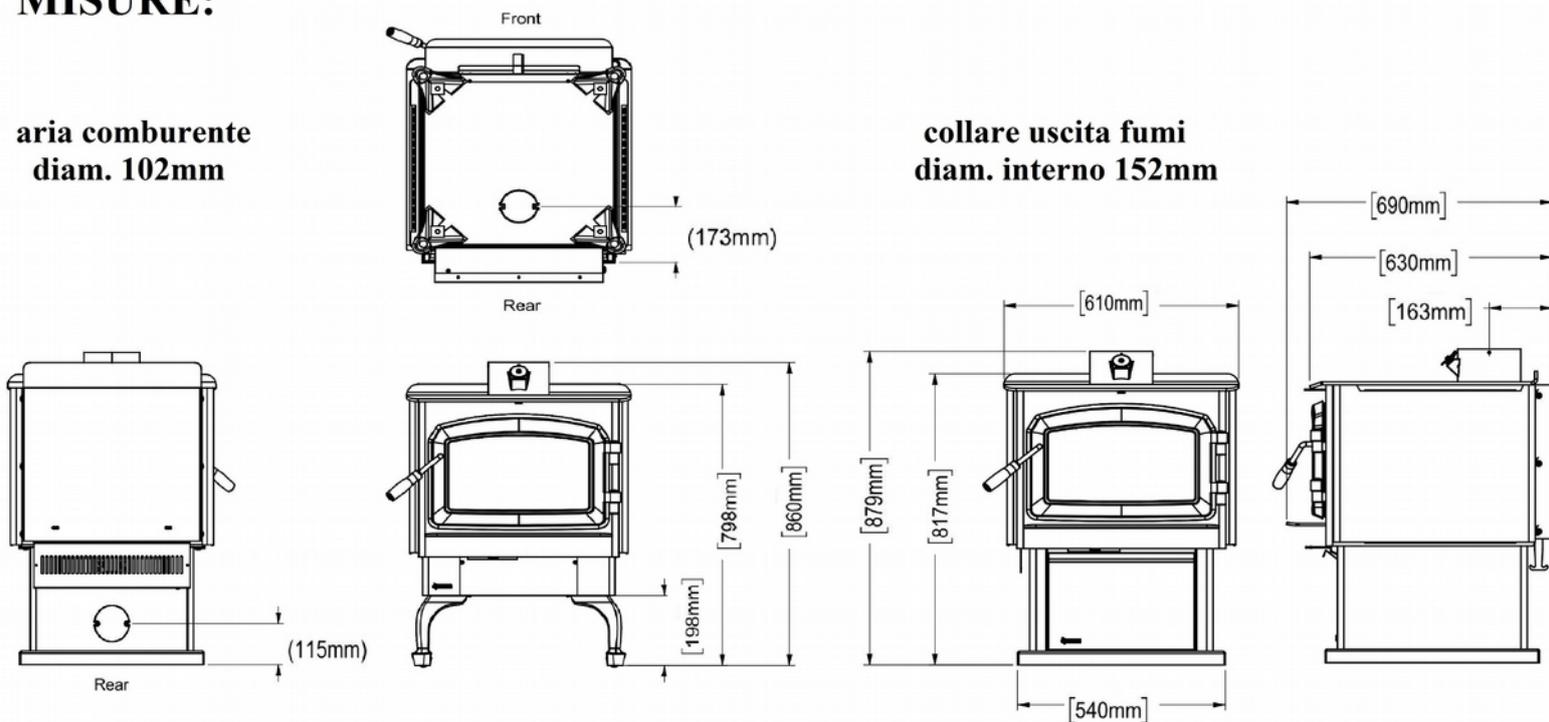

PIASTRA CONVETTIVA AIRMATE

Optional utile per incrementare la diffusione termica in casa.

TERMOMETRO CONTROLLO TEMPERATURA

Indica quando chiudere il BYPASS FUMI ed attivare il CATALIZZATORE.

TUBI POST COMBUSTIONE

I tubi d'aria secondaria lavorano in abbinamento con il catalizzatore assicurando la combustione completa. Ne derivano basse emissioni inquinanti e forte sviluppo di calore.

SISTEMA VETRO PULITO

Mantiene il vetro pulito garantendo perfetta visione del fuoco.

LEVA DI CONTROLLO DELLA POTENZA

Facile controllo dell'intensità del fuoco e del calore emesso, regola l'immissione dell'aria primaria.

CASSETTO CENERE OPTIONAL

Ampio cassetto utile per facilitare la pulizia.

ARIA COMBURENTE

Aria dalla stanza oppure Aria canalizzata direttamente dall'esterno.

CATALIZZATORE SERIE CASCADES

Genera calore consistente bruciando il fumo e le polveri che normalmente sfuggono alla combustione.

FRANGIFIAMMA IN ACCIAIO INOX


Assicura migliore diffusione di fumo e fiamme verso il catalizzatore proteggendolo per estenderne la durata di vita.

VENTILATORE OPTIONAL

Amplifica esponenzialmente la diffusione termica in casa.

MATTONI REFRAATTARI AD ALTE PRESTAZIONI

Coibenta e protegge la camera di combustione riflettendo il calore per garantire temperature elevate di combustione.

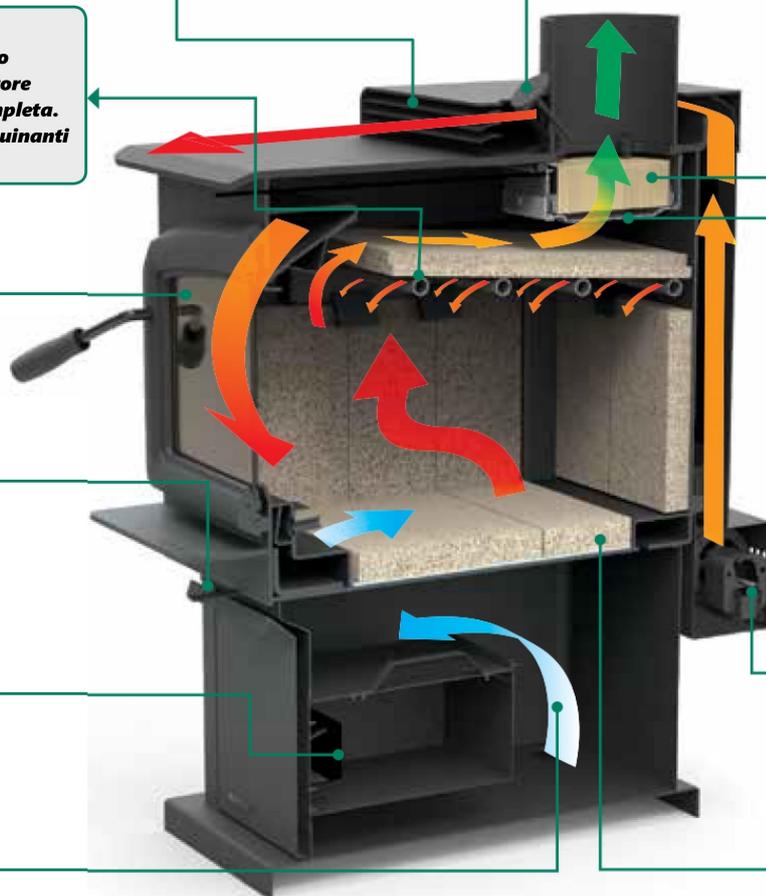

NON PRESENTE NELLO SPACCATO DELLA STUFA

CHIUSURA PORTA CON FERMO A CAMMA

Assicura chiusura ermetica per corretto controllo combustione.

F3500 & F5100 - F5200 (Stufe)

CI2600 - HI400 - CI2700 - HI500 (Inseri)


CATALIZZATORI PRO-SERIES

La tecnologia Eco-Boost tripla combustione, funziona in maniera simile in tutti e 2 i sistemi PRO-SERIES e CASCADES, tuttavia i tubi d'aria comburente ed il catalizzatore differiscono nella posizione.




ACCESSORI / OPTIONALS

PORTE IN GHISA (a scelta solamente su serie **CASCADES**) - porta rettangolare in ghisa su prodotti **Pro-series**

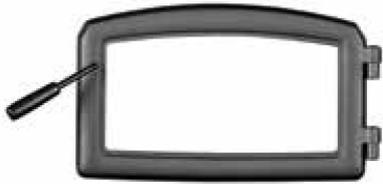

Porta nera
(include tappo cerniera **NERO**)

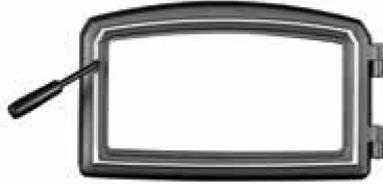

Porta con accento Nickel
(include tappo cerniera **NICKEL**)

BASI



Piedini in ghisa NICKEL
(solo serie **Cascade**)



Piedini in ghisa NERI
(solo serie **Cascade**)



Piedistallo
(a scelta su **Cascades**, incluso su **Pro-series**)

CONVECTOR AIRMATE



La piastra convettiva AIRMATE incrementa la convezione naturale favorendo la corretta ed uniforme diffusione di calore in casa.

VENTILAZIONE 220V OPZIONALE



Il ventilatore incrementa notevolmente la diffusione del calore in casa. E' incluso il sensore automatico di temperatura che accende e spegne la ventilazione.

CASSETTO CENERE OPZIONALE



Il cassetto cenere con coperchio e maniglia rende ancora più comoda la saltuaria operazione di pulizia della cenere.



**CENTRO
RISCALDAMENTO NATURALE**

www.stufefocolari.com
info@stufefocolari.com
tel. 393 872 6192