

14⁺
HOURS
BURN TIME



Pro-Series CI2600 shown with the low profile faceplate.

80%
rendimento

ECOLOGICA
CO 0,022% 13%O₂

DESIGN
MODERNO

AMPIA
VISIONE

33/55cm
lung.legna

18 KG
carica legna

ALTA
RESISTENZA

Pro-Series Wood Insert

CI2600


Miglior stile estetico

Design estetico d'eccellenza con spettacolare visione fuoco.
Altissimi rendimenti e pulizia fumi grazie alla tecnologia Eco-Boost.
Alta capacita' di carico focolare per riscaldamento efficace.

CI2600

CARATTERISTICHE STANDARD
tecnologia Eco-Boost
singolo comando innesco catalizzatore
singolo comando di potenza
ampio vano carico
mattoni refrattari interni
sistema vetro pulito
ampia visione fuoco
ampia apertura porta a 110°
installazione facilitata su rulli
viti di livellamento
termometro digitale catalizzatore

CARATTERISTICHE OPTIONAL
cornice estetica LOW PROFILE
ventilatore a scomparsa 2 velocità

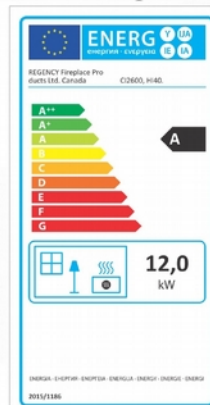

14⁺
HOURS
BURN TIME

REGENCY® Eco-Boost **PRO-SERIES**
FIREPLACE PRODUCTS



Pro-Series CI2600 shown with the contemporary faceplate and optional backing plate.

POTENZA
VARIABILE
2.3 a 22.6kw/h

AMPIE SUPERFICI
80 a 160 mq


CI2600

Il SISTEMA CATALIZZATO IBRIDO assicura la combustione perfetta anche alle basse andature permettendo autonomie fino a 14 ore* con una singola carica di legname.

DATI TECNICI	CI2600
RENDIMENTO	80%UE - 86% USA
POTENZA NOMINALE	12kw/h
POTENZA VARIABILE	2.3 a 22.6 kw/h
AUTONOMIA	oltre 14 ore*
CARICA LEGNA MAX	18 kg legno duro
USCITA FUMI	150mm

*tempi di combustione e potenza dipendono da: tipologia ed umidità legname, clima, installazione.

**superficie riscaldabile dipende da condizioni coibentazione abitazione, altezza soffitti, posizione stufa/caminetto, tipologia ed umidità legname.

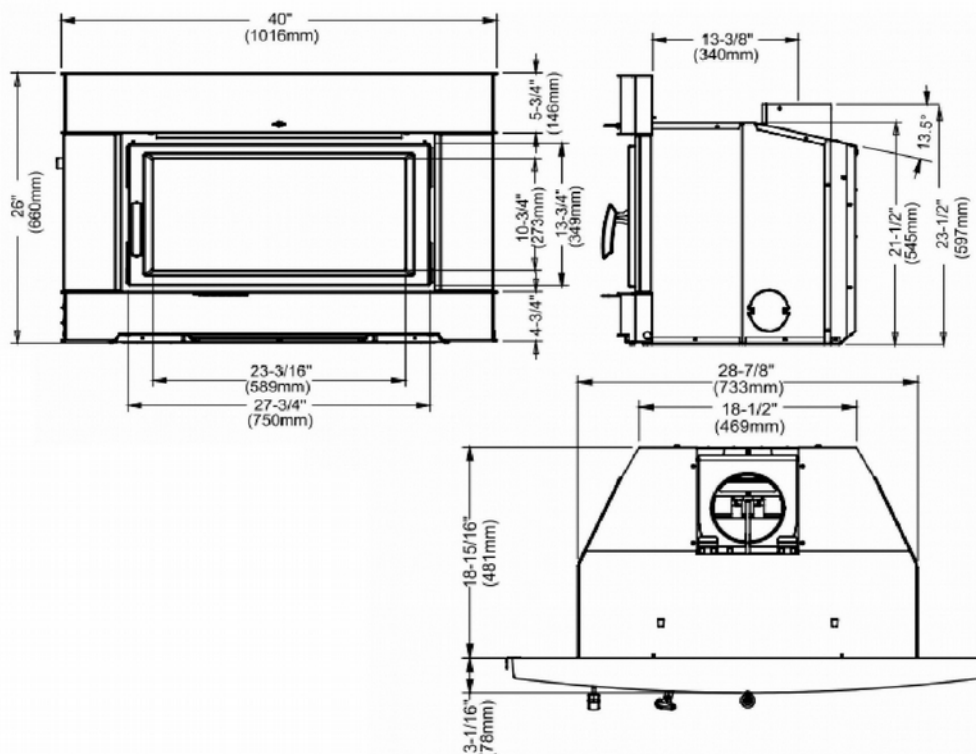



CORNICI IN VERSIONE
ESTETICA IMPERIALE

Hampton® Hybrid Catalytic Wood Insert
HI400





2- l'aria secondaria iper-surriscaldata giunge dall'alto innescando la post-combustione dei fumi

tubo aria secondaria

lavora con il catalizzatore assicurando la ri-combustione di tutti i gas e particelle combustibili, garantisce massimo sviluppo di calore con minime emissioni inquinanti



3- le particelle incombuste attraversano il catalizzatore che realizza la TRIPLA combustione generando ulteriore calore

catalizzatore

crea molto calore bruciando i fumi incombusti prima che vengano espulsi dalla canna fumaria, riduce il consumo di legname

piastra para-fiamme in acciaio


protegge il catalizzatore allungandone la vita, distribuisce i gas nel catalizzatore

sistema lavaggio vetro

mantiene il vetro pulito con eccellente visione del fuoco vivo

comando potenza leva fredda al tatto

facile controllo intensità di fiamma, regolazione aria primaria

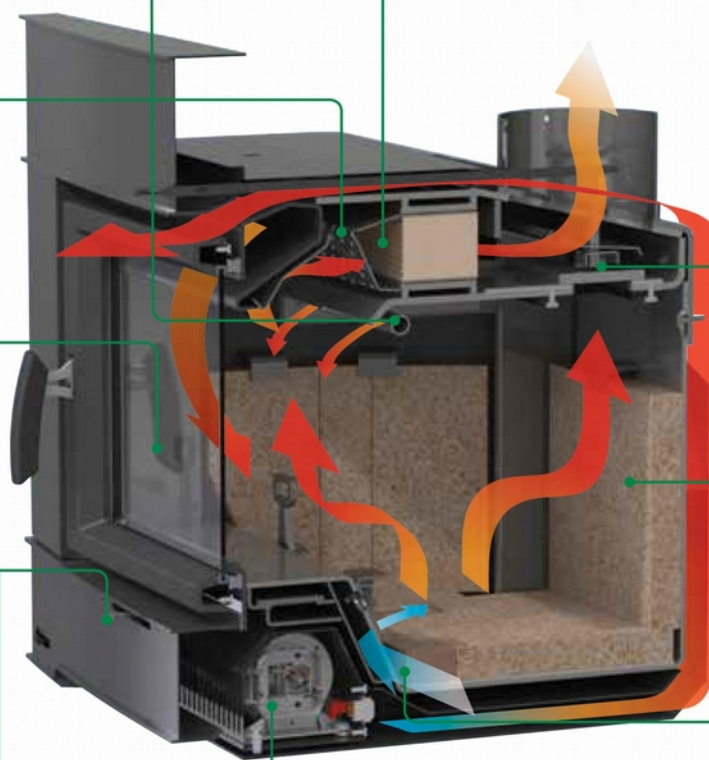

deviatore fumi ghisa

chiudendo il deviatore si attiva la funzionalità del catalizzatore per la ri-combustione dei fumi

refrattari

procurano isolamento camera di combustione e riflessione del calore

aria comburente

l'aria viene distribuita per combustione primaria, secondaria e catalizzata

ventole convettive opzionali

doppia velocità per distribuire meglio il calore, cassetto con ventole asportabili per facile pulizia

Come funziona Eco-Boost™?

il tubo dell'aria secondaria in acciaio assicura la massima ri-combustione delle particelle prima che esse vengano avviate verso il catalizzatore.

La post-combustione serve come pre-filtro, il sistema Eco-Boost massimizza l'efficienza, aumenta il calore prodotto e prolunga la vita del catalizzatore, diminuendo la sua esposizione alle sostanze combustibili aggressive.

Il sistema Eco-Boost riduce il consumo di legname



str. Miravalle 17 – 10024 Moncalieri (TO)

tel. 393 872 6192

info@stufefocolari.com

www.stufefocolari.com

Piva 11309630017