



5 Stelle

**30⁺
HOURS
BURN TIME**



Pro-Series F5100 wood stove

AMPIE SUPERFICI
90 a 260 mq**

85,3%
rendimento

55cm
lung. legna

**POTENZA
VARIABILE**
2,3 a 23,5 kw/h

41kg
carica legna

**ALTA
RESISTENZA**

ECOLOGICA
CO 0,0114% 13%O2

The Largest EPA Wood Stove Available In North America

F5100

STUFA A LEGNA DI GRANDE TAGLIA

con questa grande stufa caricate fino a 41kg di legname, dopo sedetevi tranquilli e godetevi la consistente e controllabile emissione di calore per lunghissimo tempo... accensione continua e confortevole emissione termica fino a 30 ore senza necessità di ricarica.

La sua linea classica e pulita fornisce un'ampia e spettacolare visione continuativa delle fiamme.


F5100 & F3500

CARATTERISTICHE STANDARD

tecnologia Eco-Boost
singolo comando innesco catalizzatore
singolo comando di potenza
mattoni refrattari interni
deflettore di calore posteriore
sistema di mantenimento vetro pulito
cassetto cenere a scomparsa
porta in stile contemporaneo
ampia apertura porta a 170°
termometro
focolare robusto 5 mm in acciaio
chiusura ermetica della porta
controllo variabile di potenza

CARATTERISTICHE OPTIONAL

cassetto cenere con copertura
ventilatore a 2 velocità
piastra superiore convettiva AIRMATE
aria comburente canalizzata

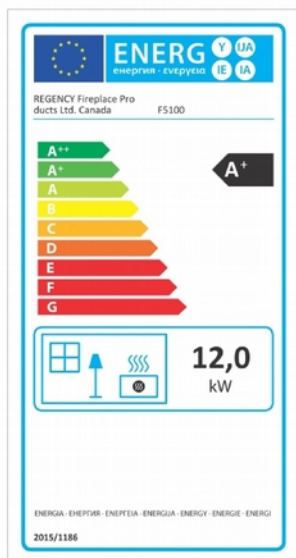

www.stufefocolari.com
info@stufefocolari.com
tel. **393 872 6192**

UP TO
24
HOURS*
BURN TIME

REGENCY®
FIREPLACE PRODUCTS

Eco-Boost PRO-SERIES



5 Stelle



Pro-Series F3500 wood stove.

SUPERFICI MEDIE
75 a 200mq**

85,3%
rendimento

50cm
lunghezza legna

**potenza
variabile**
2.3 a 22 kw/h

27kg
carica legna


**ALTA
RESISTENZA**

ECOLOGICA
CO 0,0114% 13%O2

F3500


STUFA A LEGNA DI TAGLIA MEDIA

Nelle abitazioni di piccola e media estensione potete godere della potenza termica di questo modello più compatto rispetto alla sorella maggiore F5100. Con i sistemi Eco-boost potete contare su un fuoco pieno e vivace per un calore potente e generoso, oppure moderare l'andatura di fiamma ed il calore emesso regolando il singolo controllo d'andatura. Manterrete sempre splendida visione delle fiamme oppure del vivace braciore ardente. La scelta è vostra!

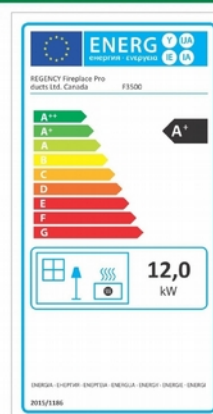

*tempi di combustione e potenza dipendono da: tipologia ed umidità legname, clima, installazione.

**superficie riscaldabile dipende da condizioni coibentazione abitazione, altezza soffitti, posizione stufa/caminetto, tipologia ed umidità legname.

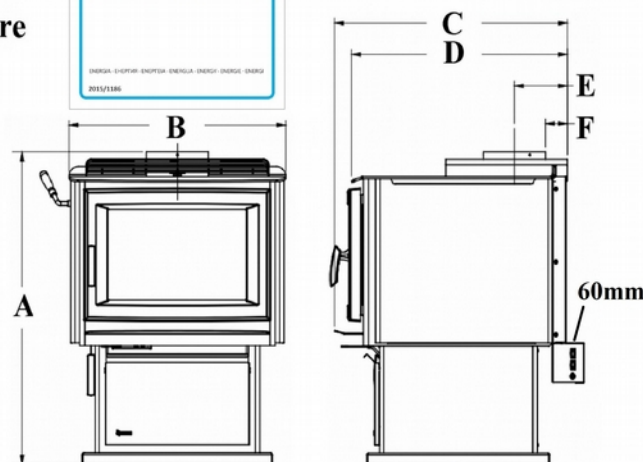

DATI TECNICI	F5100	F3500
TECNOLOGIA	eco-boost	eco-boost
RENDIMENTO	85.3%UE-85.5%USA	85.3%UE - 87%USA
POTENZA NOMINALE	12kw/h	13kw/h
POTENZA VARIABILE	2.3 a 23.5 kw/h	2.3 a 22 kw/h
AUTONOMIA	oltre 30 ore*	oltre 24 ore*
CARICA LEGNA MAX	41 kg legno duro	27 kg legno duro
LUNGHEZZA LEGNA	55cm	50cm
PESO	254kg	189kg
USCITA FUMI	200mm	150mm

Dimensions	A	B	C	D	E	F
F3500	914	660	721	655	165	82
F5100	1010	737	792	735	181	76

Eco-Boost™ Technology

Lowest Operating Cost

minor legname | minor fatica | minor inquinamento | **più valore**

CARICHE

Eco-Boost



Non-Catalytic



- MINORI TAGLI DEL LEGNAME
- MENO LEGNAME DA SPOSTARE
- MENO SFORZO

RENDIMENTI

Eco-Boost



Non-Catalytic



- 20% PIU' EFFICIENTE
- MENO LEGNAME, PIU' CALORE
- MINORI COSTI DI COMBUSTIBILE

CON UNA SOLA CARICA DI LEGNA AVRETE 24 ORE DI COMBUSTIONE CON CALO DI CALORE IN FASE BRACI
CON 2 CARICHE DI LEGNA AVRETE CALORE PIU' CONSISTENTE PER 24 ORE

COMBUSTIONE PULITA

EMISSIONI PARTICOLATO

Eco-Boost



Non-Catalytic



- MINOR FUMO
- MINORI COSTI MANUTENZIONE CANNA FUMARIA
- ECOLOGIA OTTIMALE PER L'AMBIENTE

VERSATILITA'



70mq

TAGLIA ABITAZIONE



260mq

- RISCALDAMENTO DI PICCOLE E GRANDI ABITAZIONI

TEMPI AUTONOMIA COMBUSTIONE

8 ore elevata potenza

30 ore bassa potenza

ELEVATA VARIABILITA' DI POTENZA

2,3kw/h

23,5kw/h

Hybrid Catalytic Eco-Boost™ Technology



TUBI ARIA SECONDARIA

i tubi per l'aria secondaria lavorano in abbinamento al catalizzatore, assicurano la combustione del legname al suo massimo potenziale termico realizzando basse emissioni inquinanti con massima espressione di calore



CATALIZZATORE

crea notevole calore generando la ricombustione lenta dei fumi che nelle altre stufe invece escono incombusti

DEFLETTORE FUMI IN ACCIAIO INOX

devia il fumo nel catalizzatore ed assicura vetro pulito grazie ad un velo d'aria pulita

SCUDO PARAFIAMMA IN ACCIAIO INOX

protegge il catalizzatore e migliora la distribuzione dei gas combustibili al catalizzatore

SISTEMA VETRO PULITO

l'aria di lavaggio mantiene il vetro pulito con eccellente visione fiamma

LEVA CONTROLLO ARIA
controllo semplificato della potenza ed intensità del fuoco con regolazione aria primaria

AMPIO CASSETTO CENERE

grandissimo cassetto cenere a scomparsa che assicura facile pulizia

ARIA COMBURENTE
viene separata in aria comburente primaria ed aria comburente secondaria

MATTONI REFRATTARI AD ALTE PRESTAZIONI

assicurano coibentazione e riflessione del calore nella camera di combustione garantendo elevate temperature

AIRMATE PIASTRA CONVETTIVA

optional per produrre e dirigere l'aria calda nella stanza

TERMOMETRO SEMPLIFICATO

semplice e rapida lettura, indica quando attivare il catalizzatore chiudendo la leva di bypass

DEVIATORE FUMI

la chiusura del bypass attiva il passaggio dei fumi attraverso il catalizzatore

VENTILATORE

il ventilatore a 2 velocità distribuisce meglio il calore nelle stanze.

Rimozione facilitata per pulizia.

COME FUNZIONA Eco-Boost™ technology ?

Il tubo distributore d'aria secondaria in acciaio assicura la POST-COMBUSTIONE dei gas combustibili prima che essi accedano al catalizzatore.

Il sistema Eco-Boost serve come pre-filtro e massimizza l'efficienza prolungando la vita del catalizzatore grazie alla minore esposizione dello stesso alle sostanze combustibili aggressive.