


14  
ore



ECO  
DESIGN  
2022



4 Stelle


STUFE A LEGNA

# TRADIZIONALE

SENZA CATALITICO | CERTIFICATO EPA 2020

**PACIFIC  
ENERGY**





4 Stelle

# TRADIZIONALE SERIE

STUFE A LEGNA AUTONOME



Mantenete caldi e confortevoli gli spazi, da piccoli a grandi, con le stufe a legna Vista, Super e Summit, altamente efficienti e resistenti. Progettata per un'eccezionale potenza termica e lunghi tempi di combustione, la Vista è la scelta ideale per riscaldare spazi da 500 a 1500 piedi quadrati, la Super, la nostra stufa più popolare, per riscaldare spazi fino a 2000 piedi quadrati e la Summit per spazi più ampi e lunghe e fredde notti invernali.

ESCLUSIVITÀ

up to  
1500  
sq ft



VISTA LE



up to  
2000  
sq ft



SUPER LE

up to  
3000  
sq ft



SUMMIT LE



14  
ore



ECO  
DESIGN  
2022

★ ★ ★ ★  
4 Stelle




COSTRUISCI LA TUA STUFA  
[pacificenergy.net/costruisci-la-tua-stufa](http://pacificenergy.net/costruisci-la-tua-stufa)



VISTA LE - PORTA IN NICHEL SPAZZOLATO



SUPER LE - PORTA NERA METALLIZZATA



4 Stelle

# CLASSICO SERIE

STUFE A LEGNA AUTONOME  
CON SMALTO PORCELLANATO



Godetevi le prestazioni straordinarie e le caratteristiche eccezionali dei focolari Vista, Super e Summit, splendidamente rivestiti in smalto porcellanato ricco e lucente. La Collezione Classic offre le prestazioni di riscaldamento rivoluzionarie di Pacific Energy, la facilità d'uso e la possibilità di scegliere tra eleganti finiture in smalto porcellanato per rivestimenti, porte, gambe e sottopentola.

EBANANO

up to  
1500  
sq ft



VISTA CLASSIC LE - AVORIO

up to  
2000  
sq ft



SUPER CLASSICO LE - EBANO

up to  
3000  
sq ft



SUMMIT CLASSIC LE - ROSSO TRAMONTO



**COSTRUISCI LA TUA STUFA**  
[pacificenergy.net/costruisci-la-tua-stufa](http://pacificenergy.net/costruisci-la-tua-stufa)



SUMMIT CLASSIC LE - AVORIO


**PORCELLANA  
SMALTO  
OPZIONI**

Le stufe Classic sono disponibili in tre colori di smalto porcellanato.

Sono disponibili colori opzionali, rivolgersi al concessionario.



Avorio



Ebano



Rosso tramonto

**OPZIONI PER SOTTOPENTOLE DECORATIVE**



Nichel



Nero metallizzato

EPA2020  
CERTIFIED

Tutte le stufe a legna Pacific Energy sono dotate di serie di queste caratteristiche leader del settore:

- **Certificazione EPA 2020**
- **Sistema di deflettori ad alta capacità**
- **Sistema di iniezione dell'aria di combustione multi-porta**
- **Sistema di lavaggio ad aria per vetro ceramico super pulito**
- **Aria di combustione interna ed esterna in grado di**
- **Focolare galleggiante per una maggiore durata della stufa**
- **Controllo dell'aria a leva singola**
- **Approvato per case mobili**



## VISTA LE VISTA CLASSIC LE

Per spazi fino a 1500 piedi quadrati.

Cavo di potenza termica in legno

### 56.000 BTU

Carburante di prova EPA da 23.200 BTU

rendimento termico =  
potenza nominale =  
potenza massima = 16 kw/h  
LEGNA MAX 46 cm

Dimensioni del focolare 1,6 piedi cubi  
Area di visualizzazione 152 pollici quadrati

diametro canna fumaria 150mm



## SUPER LE SUPER CLASSICO LE

Per spazi fino a 2000 piedi quadrati.

Cavo di potenza termica in legno

### 72.000 BTU

Carburante di prova EPA da 38.200 BTU

rendimento termico = 79,5 %  
potenza nominale = 9 kw/h  
potenza massima = 21 kw/h  
LEGNA MAX 46 cm

Dimensioni del focolare 2,1 piedi cubi  
Area di visualizzazione 122 pollici quadrati

diametro canna fumaria 150mm



## SUMMIT LE SUMMIT CLASSIC LE

Per spazi fino a 3000 piedi quadrati.

Cavo di potenza termica in legno

### 99.000 BTU

Carburante di prova EPA da 41.275 BTU

rendimento termico = 79,1 %  
potenza nominale = 13 kw/h  
potenza massima = 29 kw/h  
LEGNA max 51 cm

Dimensioni del focolare 3,0 piedi cubi  
Area di visualizzazione 153 pollici quadrati

diametro canna fumaria 150mm

### VISTA LE

#### CARATTERISTICHE STANDARD

Tecnologia affidabile, durevole e senza catalizzatori  
Tecnologia di combustione estesa (EBT)  
Deflettori, guide, tubi e acciaio inossidabile 304  
Scudo di fiamma  
Caricamento est-ovest

#### OPZIONI DI PROGETTAZIONE

Finitura nera metallizzata ricca  
Base del piedistallo  
Gambe: scelta tra tre finiture  
Porta ad arco: scelta tra tre finiture

#### VISTA CLASSIC LE

Smalto porcellanato: scelta tra tre colori  
Gambe: scelta tra tre finiture  
Porta ad arco: scelta tra tre finiture  
Sottopentola decorativo: scelta tra due finiture

#### OPZIONI DI PRESTAZIONE

Soffiante a velocità variabile azionata dalla temperatura  
Sistema di smaltimento delle ceneri facile da usare (opzionale su Vista (incluso con Vista Classic)

### SUPER LE

#### CARATTERISTICHE STANDARD

Tecnologia affidabile, durevole e senza catalizzatori  
Tecnologia di combustione estesa (EBT)  
Deflettore, guide e acciaio inossidabile 304  
Scudo di fiamma  
Caricamento Nord-Sud

#### OPZIONI DI PROGETTAZIONE

Finitura nera metallizzata ricca  
Base del piedistallo  
Gambe: scelta tra tre finiture  
Porta ad arco: scelta tra tre finiture

#### SUPER CLASSICO LE

Smalto porcellanato: scelta tra tre colori  
Gambe: scelta tra tre finiture  
Porta ad arco: scelta tra tre finiture  
Sottopentola decorativo: scelta tra due finiture

#### OPZIONI DI PRESTAZIONE

Soffiante a velocità variabile azionata dalla temperatura  
Sistema di smaltimento delle ceneri facile da usare (opzionale su Super (incluso con Super Classic)

### SUMMIT LE

#### CARATTERISTICHE STANDARD

Tecnologia affidabile, durevole e senza catalizzatori  
Tecnologia di combustione estesa (EBT)  
Deflettore, guide e acciaio inossidabile 304  
Scudo di fiamma  
Caricamento Nord-Sud

#### OPZIONI DI PROGETTAZIONE


Finitura nera metallizzata ricca  
Base del piedistallo  
Gambe: scelta tra tre finiture  
Porta ad arco: scelta tra tre finiture

#### SUMMIT CLASSIC LE

Smalto porcellanato: scelta tra tre colori  
Gambe: scelta tra tre finiture  
Porta ad arco: scelta tra tre finiture  
Sottopentola decorativo: scelta tra due finiture

#### OPZIONI DI PRESTAZIONE

Soffiante a velocità variabile azionata dalla temperatura  
Sistema di smaltimento delle ceneri facile da usare (opzionale su Summit (incluso con Summit Classic)

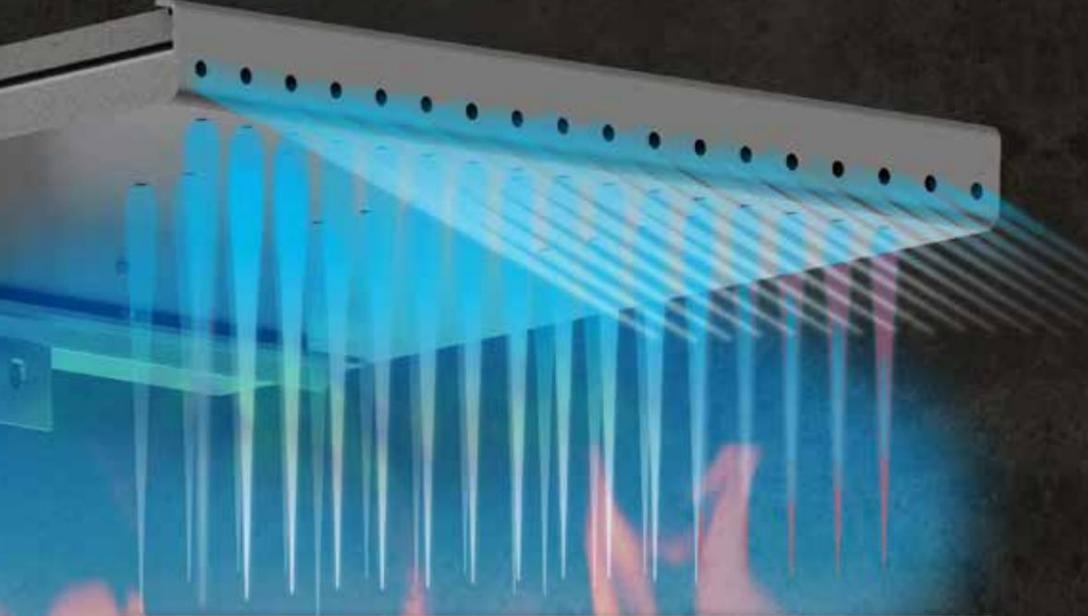

## SISTEMA DI DEFLETTORI

Pacific Energy è leader nel settore della tecnologia di combustione pulita di alta qualità. Il nostro esclusivo sistema di deflettori ad alta capacità preriscalda l'aria di combustione secondaria per una combustione estremamente efficace. Bruciando gli elementi combustibili presenti nell'aria, miglioriamo le prestazioni ambientali della nostra stufa, riducendo significativamente la quantità di legna consumata.



## PROGETTAZIONE DEL FUOCO

UN SISTEMA DI PACIFIC ENERGY



Le stufe a legna Pacific Energy sono personalizzabili con la scelta delle finiture di porte e gambe. Disponibili in nichel, nero metallizzato e nichel spazzolato.



## EBT2 ESTESA BURN

La tecnologia EBT2 (la seconda generazione della Extended Burn Technology) ha dimostrato sul campo di essere altamente efficace nel controllo del sistema di combustione secondaria, prolungando i tempi di combustione e riducendo le emissioni complessive.



## FOCOLARE GALLEGGIANTE

Tutti i focolari sono esposti a temperature estreme. Progettato con solide guide di supporto in mattoni d'acciaio, il nostro leggendario sistema flottante consente ai componenti chiave di espandersi e contrarsi liberamente, riducendo drasticamente l'usura dei metalli e prolungando la durata dell'intero apparecchio. Il deflettore in acciaio inox ad alta capacità (parte integrante del sistema di combustione secondaria a combustione pulita) e il parafiamma (che protegge il piano cottura dal calore intenso) sono componenti integranti del nostro leggendario sistema flottante.



## SIGILLATURA DI SCARICO AUTOMATICO DELLE CENERI

Il nostro sistema di scarico cenere autosigillante, con sportello a molla, offre una soluzione per la rimozione della cenere rapida e senza problemi che, a dire il vero, non ha ancora trovato eguali. Il sistema di scarico cenere a molla in acciaio lavorato di Pacific Energy si apre dall'esterno della stufa e si chiude automaticamente per maggiore sicurezza e praticità al termine dell'operazione.




## LAVAGGIO DELL'ARIA

Pacific Energy ha sviluppato i primi sistemi efficaci di lavaggio ad aria, un sistema che incanala aria preriscaldata sulla superficie del vetro per mantenerla pulita. Un design raffinato crea ora una zona ad alta pressione al centro e forza l'aria a fluire dall'alto e attraverso il vetro. Anche con impostazioni dell'aria basse, siamo certi che il nostro sistema di lavaggio ad aria sia il più efficace disponibile. E che le nostre porte in vetro siano tra le più pulite del settore.




@pacificenergyfireplaceproducts


Seguitemi su Facebook e Instagram per novità, promozioni e installazioni stimolanti.

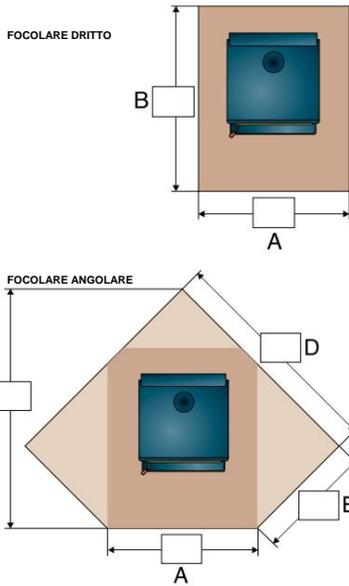


VISTA LE

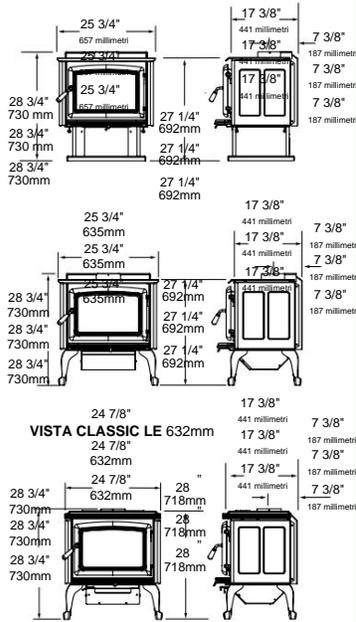

SUPER LE

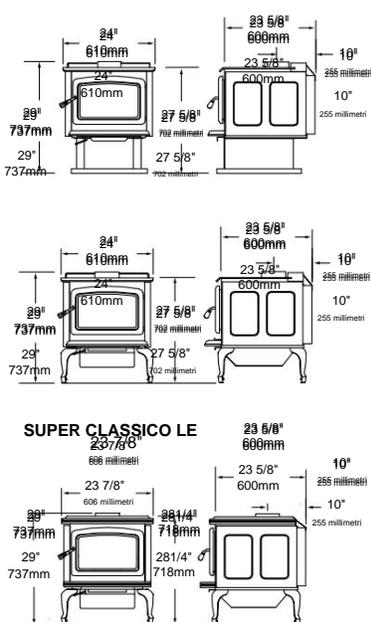

SUMMIT LE

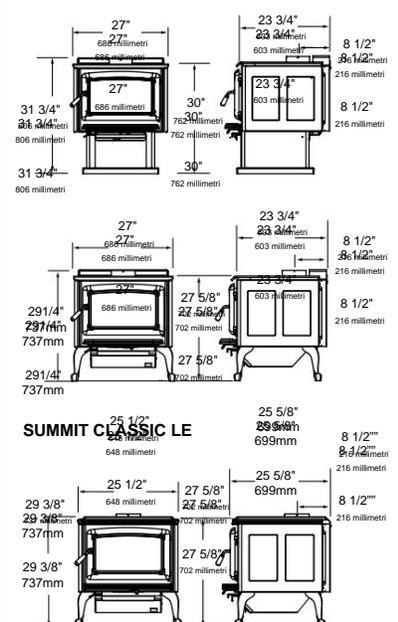

CANADA

	VISTA LE e VISTA CLASSIC LE					SUPER & SUPER CLASSICO					SUMMIT & SUMMIT CLASSIC				
	UN	B	C	D	E	UN	B	C	D	E	UN	B	C	D	E
Minimo (Non necessariamente esteso alla parete posteriore)	40 3/4"	45"	-	-	-	39"	50 7/8"	-	-	-	42"	51"	-	-	-
Connettore verticale residenziale a parete singola	40 3/4"	47"	57 3/4"	55 1/4"	26 3/8"	39"	50 7/8"	61 7/8"	57 1/2"	29 7/8"	42"	52"	62 7/8"	59 1/4"	29 5/8"
Residenziale, doppia parete, connettore verticale	40 3/4"	45"	55"	53 1/4"	24 3/8"	39"	47 7/8"	57 5/8"	54 1/2"	26 7/8"	42"	50 1/2"	61 1/2"	58 1/4"	28 5/8"
Nicchia, doppia parete, connettore	40 3/4"	45"	-	-	-	39"	47 7/8"	-	-	-	42"	53"	-	-	-
Casa mobile	40 3/4"	45"	55"	53 1/4"	24 3/8"	39"	47 7/8"	57 5/8"	54 1/2"	26 7/8"	42"	53"	65 5/8"	61 1/4"	31 5/8"

U.S.A.

	VISTA LE e VISTA CLASSIC LE					SUPER & SUPER CLASSICO					SUMMIT & SUMMIT CLASSIC				
	UN	B	C	D	E	UN	B	C	D	E	UN	B	C	D	E
Minimo (Non necessariamente esteso alla parete posteriore)	33 3/8"	35"	-	-	-	34"	40 3/4"	-	-	-	35"	41"	-	-	-
Connettore verticale residenziale a parete singola	33 3/8"	45"	55 3/4"	51 1/4"	27 5/8"	34"	48 3/4"	59 5/8"	54 1/8"	30 1/8"	35"	50"	60 7/8"	55 3/8"	30 5/8"
Residenziale, doppia parete, connettore verticale	33 3/8"	43"	53"	49 1/4"	25 5/8"	34"	45 3/4"	55 3/8"	51 1/8"	27 1/8"	35"	48 1/2"	59 1/2"	54 3/8"	29 5/8"
Nicchia, doppia parete, connettore	33 3/8"	43"	-	-	-	34"	45 3/4"	-	-	-	35"	51"	-	-	-
Casa mobile	33 3/8"	43"	53"	49 1/4"	25 5/8"	34"	45 3/4"	55 3/8"	51 1/8"	27 1/8"	35"	51"	63 5/8"	57 3/8"	32 5/8"

AUTORIZZAZIONI PER I COMBUSTIBILI

		DRITTO (CONNETTORE VERTICALE)					ANGOLO		ALCOVA			
		UN	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
RESIDENZIALE PARETE SINGOLA CONNETTORE	VISTA LE e VISTA CLASSIC LE	56 3/4"	10"	10"	17 3/8"	22 7/8"	7"	19 7/8"	10"	10"	17 3/8"	22 7/8"
	SUPER & SUPER CLASSICO	56"	8"	14"	18"	26"	7"	21"	N/A	N/A	N/A	N/A
	SUMMIT & SUMMIT CLASSIC	54"	9"	14"	17 1/2"	27 1/2"	6"	20 3/4"	N/A	N/A	N/A	N/A
RESIDENZIALE CONNETTORE A DOPPIA PARETE	VISTA LE e VISTA CLASSIC LE	56 3/4"	8"	8"	15 3/8"	20 7/8"	5"	17 7/8"	8"	8"	15 3/8"	20 7/8"
	SUPER & SUPER CLASSICO	56"	5"	14"	15"	26"	4"	18"	5"	14"	15"	26"
	SUMMIT & SUMMIT CLASSIC	54"	7 1/2"	13"	16"	26 1/2"	5"	19 3/4"	10"	16"	18 1/2"	29 1/2"
CASA MOBILE CONNETTORE A DOPPIA PARETE	VISTA LE e VISTA CLASSIC LE	56 3/4"	8"	8"	15 3/8"	20 7/8"	5"	17 7/8"	8"	8"	15 3/8"	20 7/8"
	SUPER & SUPER CLASSICO	56"	5"	14"	15"	26"	4"	18"	5"	14"	15"	26"
	SUMMIT & SUMMIT CLASSIC	54"	10"	18"	18 1/2"	31 1/2"	8"	22 3/4"	N/A	N/A	N/A	N/A



Pacific Energy si impegna a migliorare e innovare costantemente i propri prodotti. Di conseguenza, l'aspetto e le specifiche dei prodotti presentati in questa brochure sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Per maggiori informazioni, visitare [pacificenergy.net](http://pacificenergy.net)

