STUFE A LEGNA

SERIE NEO

SENZA CATALITICO | CERTIFICATO EPA2020

PACIFIC ENERGY

Machine Translated by Google

SERIE **NEO**

STUFE A LEGNA AUTONOME

La stufa a legna Neo LE si distingue per il suo profilo alto che facilita il caricamento, la vista diretta della fiamma e il design moderno. Come la sua cugina più grande, la Neo 2.5 LE, la Neo 1.6 LE è una vera e propria macchina da riscaldamento, grazie alla solida struttura in acciaio Pacific Energy e al focolare flottante con deflettore in acciaio inox. Scegli il colore più adatto alla tua casa con i pannelli laterali disponibili in una varietà di colori smaltati in porcellana.

LEGGI DI PIÙ

NEO 1.6 LE – AVORIO

NEO 2.5 LE – ACCIAIO INOX

Machine Translated by Google

EPA2020 CERTIFIED
2 GRAMS PER HOUR OR LESS

Tutte le stufe a legna Pacific Energy sono dotate di serie di queste caratteristiche leader del settore: **• Certificazione EPA 2020**

- **Tecnologia affidabile, durevole e senza catalizzatori**
- **Sistema bafe ad alta capacità**
- **Sistema di iniezione dell'aria di combustione multiporta**
- **Sistema di lavaggio ad aria per vetro ceramico super pulito**
- **Aria di combustione interna ed esterna in grado di**
- **Frizione flottante per una maggiore durata della stufa**
- **Controllo dell'aria a leva singola**
- **Approvato per case mobili**

COSTRUISCI LA TUA STUFA
pacificenergy.net/costruisci-la-tua-stufa

NEO 1.6 LE

Per spazi fino a 1500 piedi quadrati.

Cavo di potenza termica in legno

56.000 BTU

Carburante di prova EPA da 23.200 BTU

Efficienza (HHV)	72%
Emissioni	1,9 g/ora.
Dimensione del registro (consigliata)	16"
Dimensione del registro (max)	17"
Dimensioni del focolare	1,6 piedi cubi
Area di visualizzazione	173 pollici quadrati

NEO 2.5 LE

Per spazi fino a 2000 piedi quadrati.

Cavo di potenza termica in legno

85.000 BTU

Carburante di prova EPA da 60.000 BTU

Efficienza (HHV)	72%
Emissioni	2,0 g/ora.
Dimensione del registro (consigliata)	17"
Dimensione del registro (max)	18"
Dimensioni del focolare	2,2 piedi cubi
Area di visualizzazione	184 pollici quadrati

PROGETTAZIONE DI UNA STUFA

OPZIONI IN ACCIAIO

I pannelli laterali del Neo 1.6 + 2.5 LE sono disponibili in due finiture in acciaio: verniciato nero metallizzato o acciaio inossidabile.

OPZIONI SMALTATE IN PORCELLANA

I pannelli laterali dei modelli Neo 1.6 + 2.5 LE sono disponibili in tre colori smalto porcellanato. Sono disponibili colori opzionali, rivolgersi al concessionario.



NEO 1.6 LE

CARATTERISTICHE STANDARD

Sistema di smaltimento delle ceneri facile da usare
Finitura Nero Metallizzato Ricco

Piano superiore in lamiera d'acciaio pesante
Deflettore, tubi, guide e scudo parafiamma in acciaio inossidabile 304

Aumentare l'aria per una facile accensione
Casa mobile approvata
Gambe di livellamento
Scambiatore di calore integrato
Carico di carburante est-ovest

OPZIONI DI PROGETTAZIONE

Pannelli laterali in acciaio verniciato nero metallizzato,
Acciaio inossidabile o una scelta di tre lucidi
Colori smalto porcellanato

OPZIONI DI PRESTAZIONE

Soffiante a velocità variabile azionata dalla temperatura

NEO 2.5 LE

CARATTERISTICHE STANDARD

Tecnologia di combustione estesa (EBT)
Sistema di smaltimento delle ceneri facile da usare
Finitura Nero Metallizzato Ricco

Piano superiore in lamiera d'acciaio pesante
Deflettore, guide e scudo parafiamma in acciaio inossidabile 304

Aumentare l'aria per una facile accensione
Casa mobile approvata
Gambe di livellamento
Scambiatore di calore integrato
Carico di carburante est-ovest
Griglia in ghisa rimovibile sopra la superficie di cottura

OPZIONI DI PROGETTAZIONE

Pannelli laterali in acciaio verniciato nero metallizzato,
Acciaio inossidabile o una scelta di tre lucidi
Colori smalto porcellanato

OPZIONI DI PRESTAZIONE

Soffiante a velocità variabile azionata dalla temperatura

Machine Translated by Google

PACIFIC ENERGY

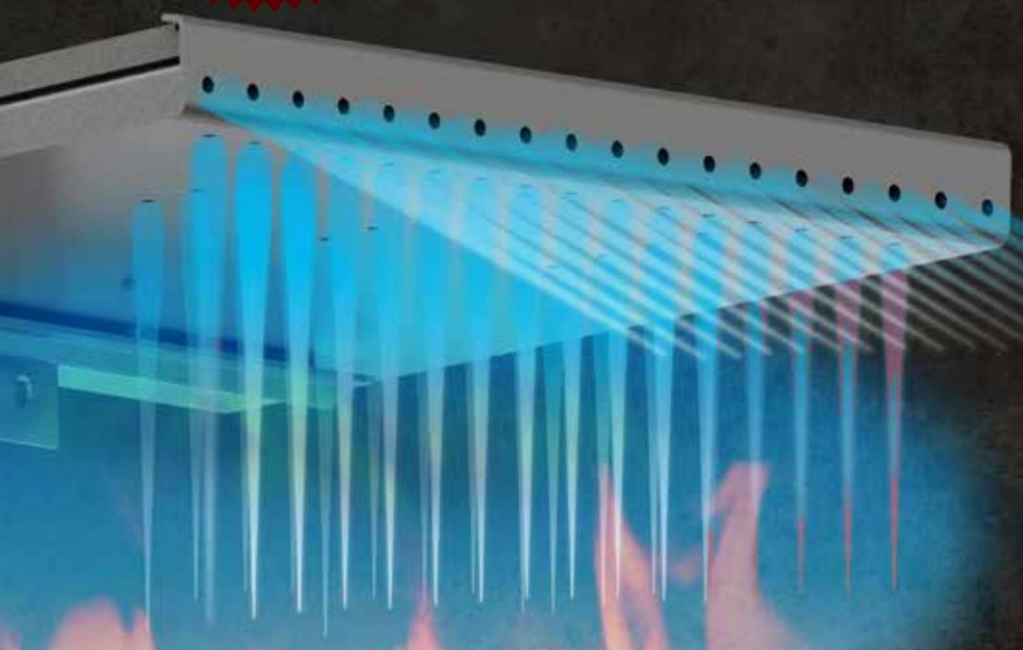

SISTEMA DI **DEFLETTORI**

Pacific Energy è leader nel settore della tecnologia di combustione pulita senza catalizzatori di alta qualità. Il nostro esclusivo sistema di combustione ad alta capacità preriscalda l'aria di combustione secondaria per una combustione estremamente efficace. Bruciando gli elementi combustibili presenti nell'aria, miglioriamo le prestazioni ambientali della nostra stufa, riducendo significativamente la quantità di legna consumata.

EBT2 **ESTESA BURN**

È stato dimostrato sul campo che la tecnologia EBT2 (la seconda generazione della tecnologia Extended Burn) è altamente efficace nel controllo del sistema di combustione secondaria, prolungando i tempi di combustione e riducendo le emissioni complessive.

FOCOLARE **GALLEGGIANTE**

Tutti i forni a legna sono sottoposti a temperature estreme. Progettato con solide guide di supporto in mattoni d'acciaio, il nostro leggendario sistema flottante consente ai componenti chiave di espandersi e contrarsi liberamente, riducendo drasticamente l'affaticamento del metallo e prolungando la durata dell'intero apparecchio per anni. La piastra in acciaio inossidabile ad alta capacità (parte del sistema di combustione secondaria a combustione pulita) e la protezione anti-calore (che protegge il piano cottura dal calore intenso) sono componenti integranti del nostro leggendario sistema a legna galleggiante.

SIGILLATURA DI SCARICO AUTOMATICO **DELLE CENERI**

Il nostro sistema di scarico cenere autosigillante, con sportello a molla, offre una soluzione per la rimozione della cenere rapida e senza problemi che, a dire il vero, non ha ancora trovato eguali. Il sistema di scarico cenere a molla in acciaio lavorato di Pacific Energy si apre dall'esterno della stufa e si chiude automaticamente per maggiore sicurezza e praticità al termine dell'operazione.

LAVAGGIO **DELL'ARIA**

Pacific Energy ha sviluppato i primi sistemi efficaci di lavaggio ad aria con collettore, un design che inietta aria preriscaldata sulla superficie del vetro per mantenerla pulita. Un design raffinato crea ora una zona ad alta pressione al centro e forza l'aria a fluire dall'alto e attraverso il vetro.

Anche con impostazioni dell'aria basse, siamo certi che il nostro sistema di lavaggio ad aria sia il più efficace disponibile. E che le nostre porte in vetro siano tra le più pulite del settore.

@pacificenergyfireplaceproducts

Seguiteci su Facebook e Instagram per novità, promozioni e installazioni stimolanti.

Machine Translated by Google

NEO 1.6 LE – AVORIO

COSTRUISCI LA TUA STUFA
pacificenergy.net/costruisci-la-tua-stufa

NEO 2.5 LE – ROSSO TRAMONTO

NEO 1.6 LE – NERO METALLIZZATO

NEO 2.5 LE – ACCIAIO INOX

Machine Translated by Google

NEO 1.6 LE

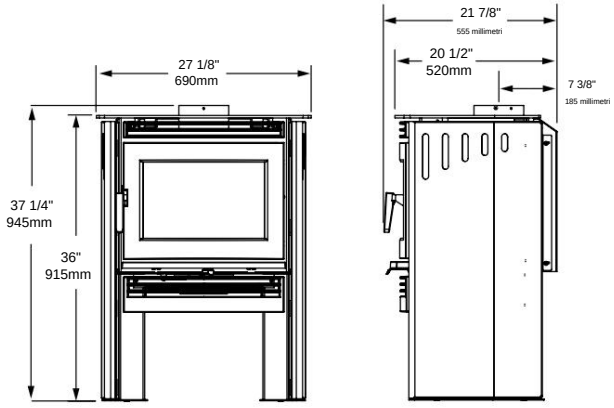

NEO 2.5 LE

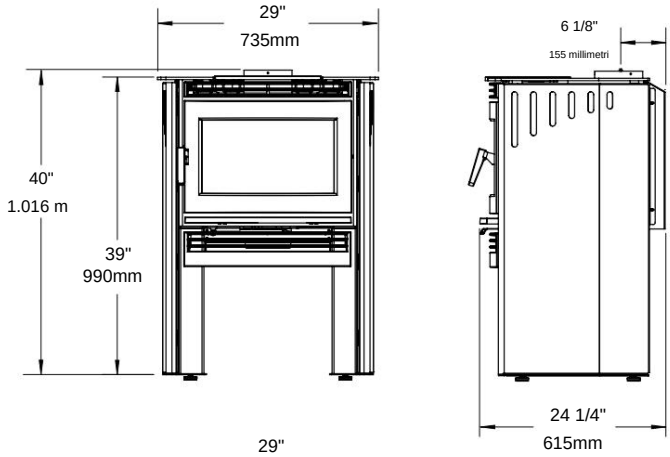

29"
735mm

6 1/8"
155 millimetri

DIMENSIONI DEL PROTETTORE PER PAVIMENTO

7 3/8"
185 millimetri

FOCOLARE DRITTO



FOCOLARE ANGOLARE

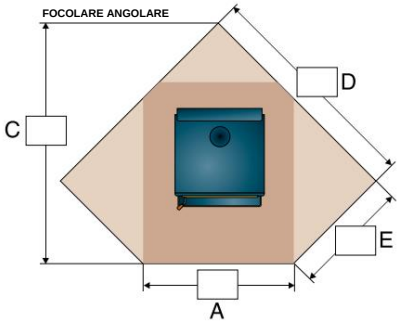

CANADA

	NEO 1.6 LE					NEO 2.5 LE				
	UN	B	C	D	E	UN	B	C	D	E
Minimo (non esteso alla parete posteriore)	43"	45"	-	-	-	45"	49"	-	-	-
Connettore verticale residenziale a parete singola	43"	47"	58"	56"	25 5/8"	45"	53"	64"	61 1/4"	29 3/8"
Residenziale, doppia parete, connettore verticale	43"	45"	55"	54"	23 5/8"	45"	46"	57"	56 1/4"	24 3/8"
Nicchia, doppia parete, connettore	43"	45"	-	-	-	45"	46"	-	-	-
Casa mobile	43"	45"	55"	54"	23 58"	39"	47 5/8"	57 5/8"	54 1/2"	26 7/8"

cervo

	NEO 1.6 LE					NEO 2.5 LE				
	UN	B	C	D	E	UN	B	C	D	E
Minimo (non esteso alla parete posteriore)	33"	35"	-	-	-	35"	37 3/4"	-	-	-
Connettore verticale residenziale a parete singola	33"	45"	56"	51"	27 5/8"	35"	49 3/4"	60 3/4"	55 3/8"	30 5/8"
Residenziale, doppia parete, connettore verticale	33"	43"	53"	49"	25 5/8"	35"	42 3/4"	53 3/4"	50 3/8"	25 3/8"
Nicchia, doppia parete, connettore	33"	43"	-	-	-	35"	42 3/4"	-	-	-
Casa mobile	33"	43"	53"	49"	25 5/8"	34"	45 1/2"	55 3/8"	51 1/8"	27 1/8"

AUTORIZZAZIONI PER I COMBUSTIBILI

		Dall'alto della stufa al soffitto	DRITTO (CONNETTORE VERTICALE)				ANGOLO		ALCOVA			
			UN	B	C	D	E	F	G	H	-	J
RESIDENZIALE CONNETTORE A PARETE SINGOLA	**NEO 1.6 LE**	48"	10"	10"	17-3/8"	23-1/2"	7"	20"	10"	10"	17-3/8"	23-1/2"
	NEO 2.5 LE	44"	12"	12"	18"	26-1/2"	8"	20-5/8"	N / A	N / A	N / A	N / A
RESIDENZIALE CONNETTORE A DOPPIA PARETE	**NEO 1.6 LE**	48"	8"	8"	15-3/8"	15-3/8"	5"	18"	8"	8"	15-3/8"	15-3/8"
	NEO 2.5 LE	44"	5"	8"	11"	22-1/2"	3"	15-5/8"	5"	8"	11"	22-1/2"
CASA MOBILE CONNETTORE A DOPPIA PARETE	**NEO 1.6 LE**	48"	8"	8"	15"	22"	5"	18"	8"	8"	15"	22"
	NEO 2.5 LE	56"	5"	8"	11"	22 1/2"	3"	15 5/8"	N / A	N / A	N / A	N / A

PACIFIC ENERGY

pacificenergy.net

Pacific Energy si impegna a migliorare e innovare costantemente i propri prodotti. Di conseguenza, l'aspetto e le specifiche dei prodotti presentati in questa brochure sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Per maggiori informazioni, visitare pacificenergy.net



DRITTO



ANGOLO



ALCOVA

SKU 11900073 – 10/04/24 – Stampato in Canada